

gepef

Válvula de Sequência em Linha

VÁLVULA DE SEQUÊNCIA EM LINHA

As válvulas de sequência em linha são utilizadas para ligar em sequência outros aparelhos liberando a passagem de fluido até a pressão regulada.
Através da válvula de retenção em um sentido a passagem livre.



Pressão de Trabalho
Até 400 bar / 5800 PSI

Tratamento Superficial
Trivalente Branco (Isento Cr VI)

Vedações e Temperaturas de Trabalho
NBR / Buna-N (-25°C até 100°C) (-13°F até +212°F) - (Padrão)

Materiais
Aço Carbono
Aço Inox AISI 316



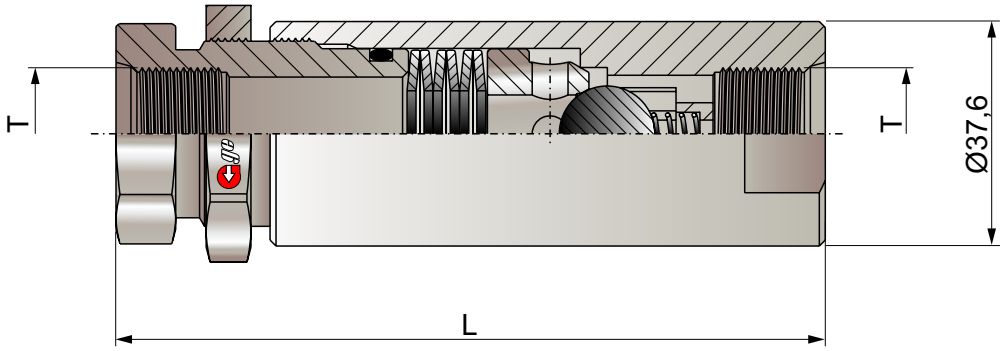

Tipo - Rosca T	L	Pressão de Regulagem	Pressão de Trabalho
3/4-16 UNF	140	3/4-16 UNF - 05 até 100 bar	400 bar / 5801 PSI
7/8-14 UNF	150	7/8-14 UNF - 05 até 140 bar	400 bar / 5801 PSI
1.1/16-12 UN	160	1.1/16-12 UN - 05 até 140 bar	400 bar / 5801 PSI

Exemplo de Codificação:

VSL 7/8 UNF (Válvula de Sequência em linha com rosca Fêmea 7/8-14 UNF).

Material Inox AISI 316, acrescer a letra **I**, no final do código.

Vedações em Viton ou EPDM acrescer a letra **V** ou **E**, no final do código.

Em caso da necessidade de outro tipo de válvula que não consta neste catálogo, entre em contato com nosso departamento técnico.



MATRIZ - BOITUVA - SP

55 15 3264-1222

gepef@gepef.com.br

www.gepef.com.br

Avenida do Trabalhador, 1.680 (Fábrica)
CEP 18552-100 - Boituva - SP
Brasil

Av. Antônio Ângelo Amadio 681 Comercial / Administrativo (Coletas de Mercadorias)
CEP 18552-112 - Boituva - SP
Brasil

FILIAL - BELO HORIZONTE - MG

55 31 3327-4459

gepef-bh@gepef.com.br

www.gepef.com.br

Avenida Professor Mário Werneck, 300 (10º andar - sala 1004 - torre 2) Bairro Estoril
CEP 30455-610 - Belo Horizonte - MG
Brasil

Desenvolvido por: JDM Digital Mídia - 55 11 99286 0900