


gepef

Manômetro e Vacuômetro

MANÔMETRO E VACUÔMETRO

Aparelhos especialmente fabricados para condições severas onde houver vibrações e/ou pulsações, o enchimento com glicerina amortece estes efeitos e ainda lubrifica as partes móveis, reduz o desgaste e aumenta a vida útil do manômetro.

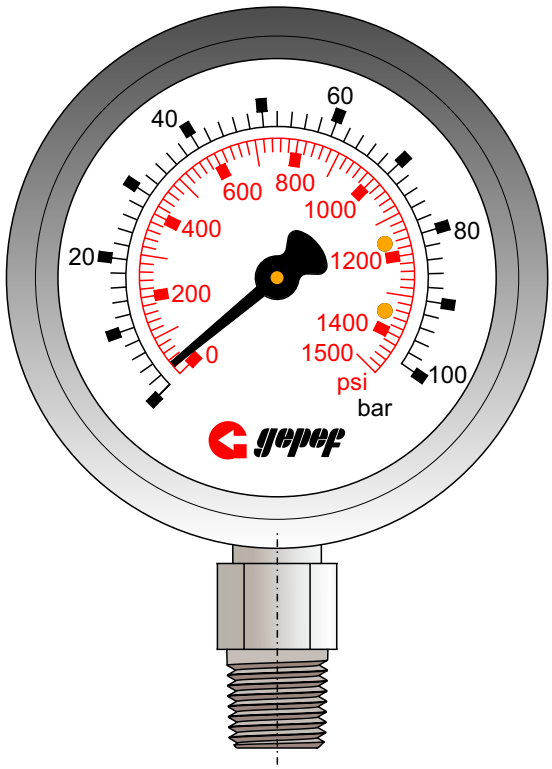


Sistema Sensor	Visor
Tubo de Bourdon em bronze, pressões acima de 400 bar em aço inox.	Acrílico

Mostrador	Grau de Proteção
Escala dupla bar / PSI	IP 65

Caixa	Temperatura Operacional
Aço inox 304, com enchimento de glicerina.	-20°C a 100°C

Material Conexão	Precisão
Latão	+- 3/2/3% - Classe B

MAN / VAC

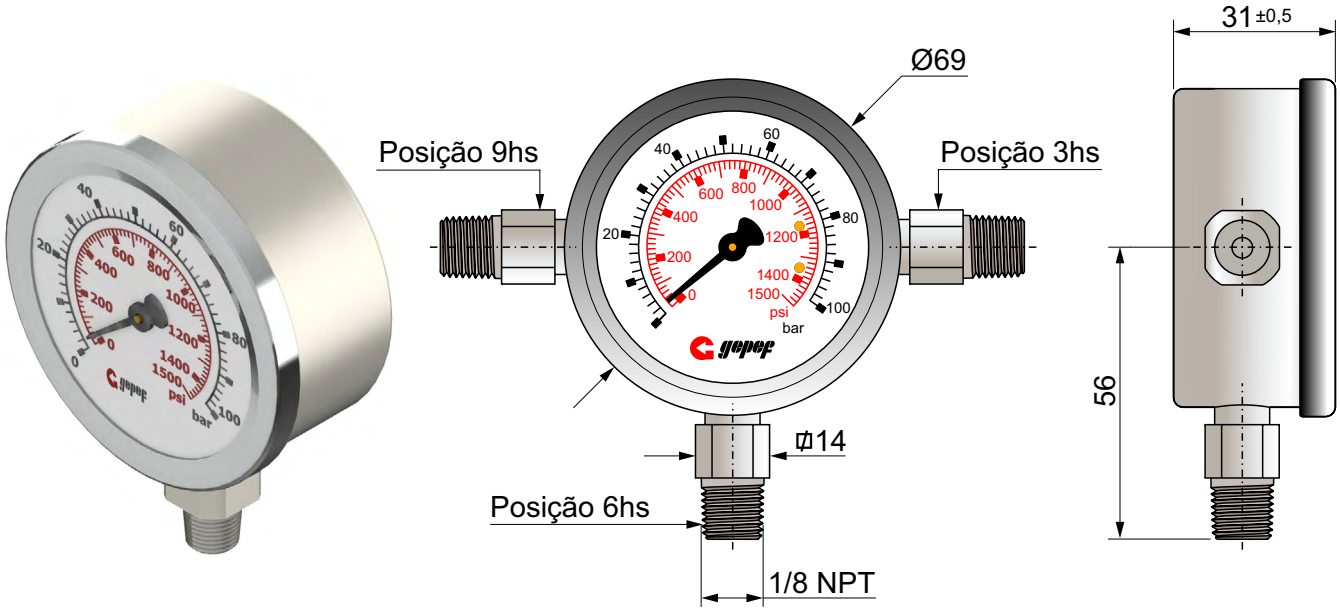


Código	Manômetro					
	Escala		Graduação do Mostrador			
	Externa	Interna	Externa		Interna	
	bar	PSI	Interv. Num.	Menor Subdiv.	Interv. Num.	Menor Subdiv.
MAN 6	0 - 6	085	1	0,1	20	2
MAN 10	0 - 10	0 - 150	2	0,5	30	5
MAN 16	0 - 16	0 - 230	2	0,5	50	5
MAN 25	0 - 25	0 - 350	5	0,5	50	10
MAN 40	0 - 40	0 - 600	5	1	50	10
MAN 60	0 - 60	0 - 850	10	2	200	20
MAN 75	0 - 75	0 - 1100	10	2	200	20
MAN 100	0 - 100	0 - 1500	10	2	300	50
MAN 160	0 - 160	0 - 2300	20	5	250	50
MAN 200	0 - 200	0 - 3000	50	10	500	100
MAN 250	0 - 250	0 - 3500	50	10	500	100
MAN 300	0 - 300	0 - 4000	50	10	500	100
MAN 400	0 - 400	0 - 6000	100	10	1000	200
MAN 500	0 - 500	0 - 7500	100	20	2000	200
MAN 600	0 - 600	0 - 9000	100	20	2000	200
MAN 700	0 - 700	0 - 10000	100	20	2000	200


Código	Vacuômetro					
	Escala		Graduação do Mostrador			
	Externa	Interna	Externa		Interna	
	cm HG	Pol. HG	Interv. Num.	Menor Subdiv.	Interv. Num.	Menor Subdiv.
VAC 0	-76	-30	-10	-2	-5	-1


Exemplo de Codificação:

MAN 250-6hs (Manômetro de **0-250 bar (0-3500 PSI)**, com posição 6hs).






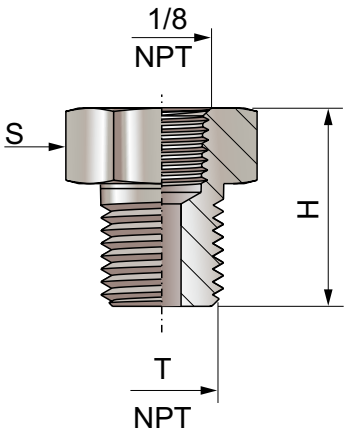

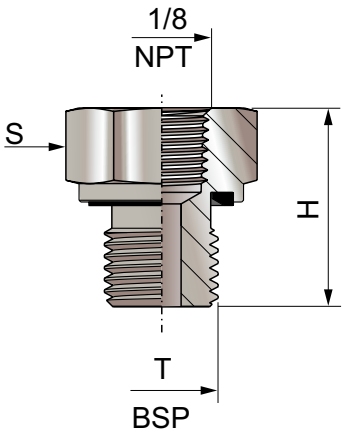

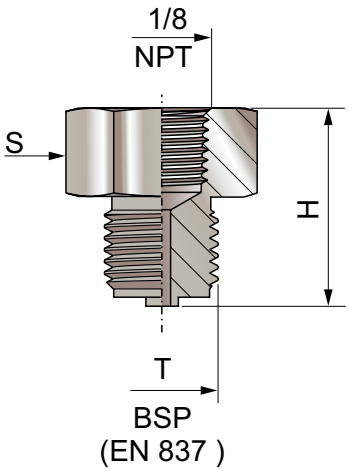

Tipo - Rosca T	H	S	Forma
CAM 1/4 NPT	30	17	C
CAM 3/8 NPT	30	19	C
CAM 1/2 NPT	28	22	C
CAM G1/8 BSP	28	17	WD
CAM G1/4 BSP	28	19	WD
CAM G3/8 BSP	28	22	WD
CAM G1/2 BSP	28	27	WD
CAM G1/4 BSP-EN	25	19	EN 837
CAM G1/2 BSP-EN	31	27	EN 837

Forma C	Forma WD	Forma EN 837
ANSI / ASME B1.20.1-1983 - Rosca NPT	ISO 1179-2 - Rosca BSP	EN 837 - Rosca BSP
		

Exemplo de Codificação:

CAM 1/4 NPT (Adaptador Macho **1/4 NPT**, femêa **1/8 NPT**).

Material Inox AISI 316, acrescer a letra **I**, no final do código.

Em caso da necessidade de outro tipo de adaptador que não consta neste catálogo, entre em contato com nosso departamento técnico.



MATRIZ - BOITUVA - SP

55 15 3264-1222

gepef@gepef.com.br

www.gepef.com.br

Avenida do Trabalhador, 1.680 (Fábrica)
CEP 18552-100 - Boituva - SP
Brasil

Av. Antônio Ângelo Amadio 681 Comercial / Administrativo (Coletas de Mercadorias)
CEP 18552-112 - Boituva - SP
Brasil

FILIAL - BELO HORIZONTE - MG

55 31 3327-4459

gepef-bh@gepef.com.br

www.gepef.com.br

Avenida Professor Mário Werneck, 300 (10º andar - sala 1004 - torre 2) Bairro Estoril
CEP 30455-610 - Belo Horizonte - MG
Brasil

Desenvolvido por: JDM Digital Mídia - 55 11 99286 0900